CinemaKing®影王®

# LED 系列产品

# 目录






室内LED显示屏 1-8

模组解决方案 9-13

户外LED显示屏 14-15

租赁LED显示屏 16-17

LED地砖屏 18-19

LED智能一体机 20-25

CinemaKing® | 影王®

# 室内LED显示屏



SMD标准面板

SMP55系列 | SMP43系列 | SIMP系列

COB标准面板

CVX63S系列 | CVX63P系列 | CVX64P系列

# SMP55系列



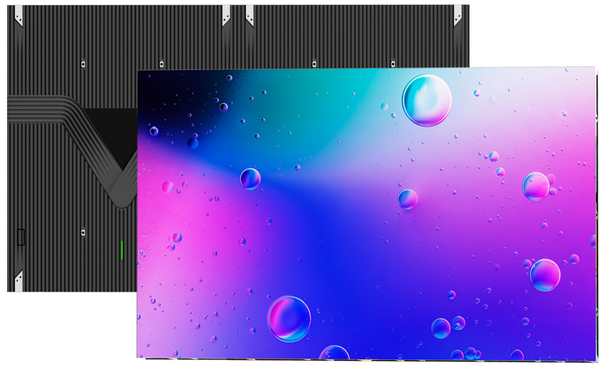

**尺寸： 1212 x 681.75 x 39mm**

**点间距：P1.2 / P1.5 / P1.8 / P2.5**

### 支持COB & SMD

支持COB工艺，稳定可靠，
出色显示

### 可替换传统液晶55寸

可完全替换传统55寸LCD拼接屏，
且无需改变原有安装结构

### 简易安装

箱体四角拥有双向安装孔位
支持VESA支架

### 16:9 标准显示比例

2k/4k/8k画面轻松显示

### 大尺寸，超轻薄

超大尺寸箱体，单箱仅18Kg

### 接收卡、电源支持双备份

当信号接收或电源模块出现故障时，
自动切换至备用模块

## 规格参数

| 型号 | SMP55-12 | SMP55-15 | SMP55-18 | SMP55-25 |
|---|---|---|---|---|
| 点间距 (mm) | P1.2 | P1.5 | P1.8 | P2.5 |
| 箱体分辨率 | 960 x 540 | 768 x 432 | 640 x 360 | 480 x 270 |
| 面板技术 | SMD | | | |
| 箱体尺寸 (宽 x 高 x 厚 mm) | 1212 x 681.75 x 39 | | | |
| 亮度 (nits) | 600 | | | 800 |
| 对比度 | 4000：1 | | | |
| 刷新率 (Hz) | 3840 | | | |
| 峰值功耗 ($W/m^2$) | 550 | | 450 | |
| 重量 (Kg/箱体) | 18 | | | |

# SMP43系列



最高可达 4000nits



**尺寸： 960 x 540 x 39mm**

**点间距：P1.2 / P1.5 / P1.8 / P2.0 / P2.5**

### 全系列兼容设计

箱体兼容SMD/COB三种
不同的灯板模组

### 支持高亮显示

支持SMD倒装高亮,最高可达4000nits

### 简易安装

箱体四角拥有双向安装孔位
支持VESA支架

### 可替换传统液晶43寸

可完全替换传统43寸LCD拼接屏，且无需改变原有安装结构

### 接收卡、电源支持双备份

当信号接收或电源模块出现故障时，自动切换至备用模块

## 规格参数

| 型号 | SMP43-12 | SMP43-15 | SMP43-18 | SMP43-20 | SMP43-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点间距 (mm) | P1.2 | P1.5 | P1.8 | P2.0 | P2.5 |
| 箱体分辨率 | 768 x 432 | 640 x 360 | 512 x 288 | 480 x 270 | 384 x 216 |
| 面板技术 | SMD | | | | |
| 箱体尺寸 (宽 x 高 x 厚 mm) | 960 x 540 x 39 | | | | |
| 亮度 (nits) | 600 | | 800 | | 750 |
| 对比度 | 4000：1 | | | | |
| 刷新率 (Hz) | 3840 | | | | |
| 峰值功耗 ($W/m^2$) | 550 | | | 450 | |
| 重量 (Kg/箱体) | 11 | | | | |



**尺寸： 600 x 337.5 x 31mm**

**点间距：P1.25 / P1.5 / P1.8 / P2.5**

### 超轻薄设计

16:9标准化比例
箱体4.5kg，厚度仅31mm

### 多样化间距

提供四种不同点间距

### 超清8K大屏

轻松实现4K、8K超高清显示

### 快速安装

支持固装、壁挂安装

### 全前维护

快速更换模组，让维修更简单

### 无缝拼接 超高平整度

模组、箱体之间无缝衔接

## 规格参数

| 型号 | SIMP-12 | SIMP-15 | SIMP-18 | SIMP-25 |
|---|---|---|---|---|
| 点间距 (mm) | P1.25 | P1.5 | P1.8 | P2.5 |
| 箱体分辨率 | 480 x 270 | 384 x 216 | 320 x 180 | 240 x 135 |
| 面板技术 | SMD | | | |
| 箱体尺寸 (宽 x 高 x 厚 mm) | 600 x 337.5 x 31 | | | |
| 亮度 (nits) | 800 | | 700 | 600/800 |
| 对比度 | 4000：1 | | | |
| 色温 (K) | 3000 ~ 9300可调 | | | |
| 帧频 (Hz) | 60 | | | |
| 刷新率 (Hz) | 3840 | | | |
| 工作电压 | AC：100V~240V，50/60Hz | | | |
| 峰值功耗 ($W/m^2$) | 600 | | 500 | |
| 平均功耗 ($W/m^2$) | 200 | | 170 | |
| 可视角度 (水平/垂直) | 140° / 140° | | | |
| 使用寿命 (Hrs) | 100000 | | | |
| 工作温度 (°C) | -10 ~ +50 | | | |
| 工作环境湿度 (%RH) | 10~80，无凝结 | | | |
| 重量 (Kg/箱体) | 4.5 | | | |

# CVX63S系列



**尺寸： 600 x 337.5 x 32.9mm**

**点间距：P0.9375 / P1.25 / P1.28 / P1.5625 / P1.875**

### 超大模组尺寸

无缝拼接，平整度高

### 超清8K大屏

轻松实现2K、4K、8K超高清显示

### 全倒装COB技术

高色域、高对比度，墨色均匀一致

### 共阴设计 节能环保

支持共阴电路设计，节能低功耗

### 硬连接设计 三轴六向调节

模组与箱体硬连接设计，
使用更加稳定，平整度更高

### 模组前维护 集成三合一

支持完全前维护
电源、HUB、接收卡，
三合一设计，稳定耐用

## 规格参数

| 型号 | CVX63S-09 | CVX63S-12 | CVX63S-12A | CVX63S-15 | CVX63S-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点间距 (mm) | P0.9375 | P1.25 | P1.28 | P1.5625 | P1.875 |
| 箱体尺寸 (宽 x 高 x 厚 mm) | 600x337.5 x32.9 | | | | |
| 模组尺寸 (宽 x 高 mm) | 300 x168.75 | | | | |
| 箱体分辨率 | 640 x 360 | 480 x 270 | | 384 x 216 | 320 x 180 |
| 面板技术 | 全倒装COB | | | | |
| 亮度 (nits) | 600 | | | | |
| 对比度 | 最高1000000:1 | | | | |
| 色温 (K) | 7500可调 | | | | |
| 可视角度 (水平/垂直) | 170° / 170° | | | | |
| 帧频 (Hz) | 60 | | | | |
| 刷新率 (Hz) | 3840 | | | | |
| 工作电压 | AC：100V ~ 240V，50/60Hz | | | | |
| 峰值功耗 ($W/m^2$) | 340 | 300 | 340 | | |
| 平均功耗 ($W/m^2$) | 120 | 100 | 120 | | |
| 使用寿命 (Hrs) | 100000 | | | | |
| 工作温度 (°C) | -10 ~ +50 | | | | |
| 工作湿度 (%RH) | 10~80，无凝结 | | | | |
| 重量 (Kg/箱体) | 3.6 | | | | |

# CVX63P系列





**尺寸：600 x 337.5 x 31mm**

**点间距：P0.9375 / P1.25 / P1.5625 / P1.875**

### 全倒装COB 技术

极致显示,超强防护

### 节能低功耗

支持共阴设计，降低使用功耗，
屏前无热感，节能更环保

### 16：9黄金比例

任意拼接2K、4K、8K大屏

### 轻薄设计

31mm厚度，4.5KG重量

### 完全前维护

无需预留维护通道，节约安装空间

### 接收卡、电源支持双备份

当信号接收或电源模块出现故障时，
自动切换至备用模块

## 规格参数

| 型号 | CVX63P-09 | CVX63P-12 | CVX63P-12A | CVX63P-15 | CVX63P-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点间距 (mm) | P0.9375 | P1.25 | | P1.5625 | P1.875 |
| 箱体分辨率 | 640 x 360 | 480 x 270 | | 384 x 216 | 320 x 180 |
| 面板技术 | 全倒装 COB | | | | |
| 箱体尺寸 (宽 x 高 x 厚 mm) | 600 x 337.5 x 31 | | | | |
| 表面处理 | 黑色哑光雾面 | | | | |
| 亮度 (nits) | 600 | | | | 550 |
| 对比度 | ≤1000000:1 | | | | |
| 刷新率 (Hz) | 3840 | | | | |
| 峰值功耗 ($W/m^2$) | 370 | 320 | 350 | | 325 |
| 重量 (Kg/箱体) | 4.5 | | | | |

# CVX63P系列





**尺寸： 600 x 337.5 x 31mm**

**点间距：P0.9375 / P1.25**

### 全倒装COB技术

极致显示,超强防护

### 高帧率

支持120Hz、144Hz高帧率显示

### 高动态范围显示

配合支持HDR控制系统，
实现HDR10/HLG多标准HDR显示

### 高对比度

对比度可达1000000:1

### 5Gb/S高速率传输

单根网线带载传输速率更高，
走线简洁美观

### 接收卡、电源支持双备份

当信号接收或电源模块出现故障时，
自动切换至备用模块

## 规格参数

| 型号 | CVX63P-09G | CVX63P-12G |
|---|---|---|
| 点间距 (mm) | P0.9375 | P1.25 |
| 箱体分辨率 | 640 x 360 | 480 x 270 |
| 面板技术 | COB | |
| 箱体尺寸 (宽 x 高 x 厚 mm) | 600 x 337.5 x 31 | |
| 表面处理 | 黑色哑光雾面 | |
| 亮度 (nits) | 1000 | |
| 对比度 | 最高1000000：1 | |
| 刷新率 (Hz) | 3840 | |
| 峰值功耗 ($W/m^2$) | 300 | |
| 重量 (Kg/箱体) | 4.5 | |

# CVX64P系列



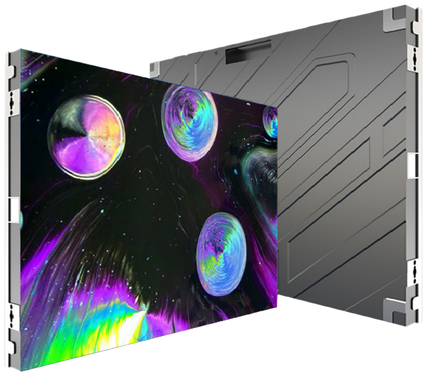

**尺寸： 640 x 480 x 58mm**

**点间距：P1.25 / P1.538 / P1.86**

## 节能低功耗

采用全倒装芯片，
有效减少能耗

## 多样安装

支持固装，壁挂安装

## IP65等级防护（正面）

防潮、防尘、防碰撞等多方面防护
表面硬度高达4H

## 箱体前维护

箱体可从前面维护模组、
接收卡、电源

## 压铸铝材质

可独立调整磁铁高低位置，
实现屏体表面的高度平整

## PWM驱动IC

精选PWM驱动IC，灰阶过渡自然，
画面显示逼真、色彩艳丽

## 规格参数

| 型号 | CVX64P-12 | CVX64P-15 | CVX64P-18 |
|---|---|---|---|
| 点间距 (mm) | P1.25 | P1.538 | P1.86 |
| 箱体分辨率 | 512 x 384 | 416 x 312 | 344 x 258 |
| 面板技术 | COB | | |
| 箱体尺寸 (宽 x 高 x 厚 mm) | 640 x 480 x 58 | | |
| 色温 (K) | 3000~9300可调 | | |
| 亮度 (nits) | 550 | 600 | |
| 对比度 | 最高1000000：1 | | |
| 刷新率 (Hz) | 3840 | | |
| 峰值功耗 ($W/m^2$) | 510 | 450 | |
| 重量 (Kg/箱体) | 6.5 | | |

CinemaKing® | 影王®

# 模组解决方案

室内模组COB
CVMS系列

室内模组SMD
SVMS系列

户外模组
SVRF系列

室内柔性模组
SMRF系列





**模组尺寸：320 x 160mm**

**点间距：P1.5385 / P1.86**

### 真实色彩

精选 PWM 驱动IC,灰阶过渡
更自然，超宽色域的逼真画面

### 均匀墨色

模组表面采用雾面哑光处理，
保证墨色均匀一致

### 全倒装COB工艺

全倒装COB面板，节能低功耗

### 极致平整

背面采用磁铁吸附式安装，
可独立调整磁铁高低位置

### 标准化尺寸

模组采用320x160mm标准尺寸，
广泛适配多种尺寸箱体

### 超强防护

正面IP65防护等级，表面硬度高达4H

## 规格参数

| 型号 | CVMS-15 | CVMS-18 |
|---|---|---|
| 点间距 (mm) | P1.5385 | P1.86 |
| 分辨率 | 208 x 104 | 172 x 86 |
| 面板 | COB | |
| 模组尺寸 (宽 x 高 mm) | 320 x 160 | |
| 色温 (K) | 3000 ~ 9300 可调 | |
| 亮度 (nits) | 600 | |
| 显示灰阶 (Bit) | 13 | |
| 刷新率 (Hz) | 3840 | |
| 峰值功耗 ($W/m^2$) | 450 | |
| 可视角度 (水平/垂直) | 170°/170° | |
| 重量 (Kg/箱体) | 6.2 | |

# SVMS系列

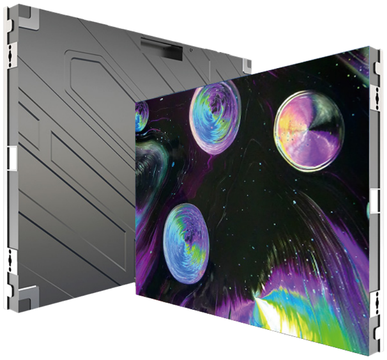

### 4:3标准显示比例

标准比例，支持点对点
呈现完美画面

### 高散热面板

高散热面板处理技术，
温升低，寿命长

### 内走线设计

模组内部走线设计，外观整洁美观

### 全前维护

支持热插拔，急速维修

### 无限拼接

可根据场景自由定制尺寸

### 三合一技术

RGB 混色效果,色彩表现更艳丽

**模组尺寸：320 x 160 x17mm**

**点间距：P1.25 / P1.5385 / P1.86 / P2.0 / P2.5 / P3.076 / P4.0**

## 规格参数

*可选配箱体,具体外观以实际为准

| 型号 | SVMS-12 | SVMS-15 | SVMS-18 | SVMS-20 | SVMS-25 | SVMS-30 | SVMS-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点间距 (mm) | P1.25 | P1.5385 | P1.86 | P2.0 | P2.5 | P3.076 | P4.0 |
| 模组分辨率 | 256 x 128 | 208 x 104 | 172 x 86 | 160 x 80 | 128 x 64 | 104 x 52 | 80 x 40 |
| LED灯珠 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | | SMD2121 | | |
| 模组尺寸 (宽 x 高 x 厚 mm) | 320 x 160 x 17 | | | | | | |
| 可视角度 (水平/垂直) | 160°/160° | | | | | | |
| 亮度 (nits) | 600 | | | | | | |
| 对比度 | 4000：1 | | | | | | |
| 刷新率 (Hz) | 3840 | | | | | | |
| 峰值功耗 ($W/m^2$) | ≤650 | | | | | | |
| 重量 (Kg/箱体) | 6.5 | | | | | | |

# SVRF系列





### 高亮显示

亮度最高可达5500nits，
不惧户外强光

### IP65高防护等级

高温，雨天等多种恶劣环境下正常使用

### 全彩显示

高对比度，高刷新率的优质显示效果

### 内走线设计

模组内部走线设计，外观整洁美观

**模组尺寸：320 x 160mm**

**点间距：P2.5 / P3.076 / P4 / P5 / P6.67 / P8 / P10**

## 规格参数

| 型号 | SVRF2.5 | SVRF3.0 | SVRF4.0 | SVRF5.0 | SVRF6.6 | SVRF8.0 | SVRF10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点间距 (mm) | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
| 模组分辨率 | 128 x 64 | 104 x 52 | 80 x 40 | 64 x 32 | 48 x 24 | 40 x 20 | 32 x 16 |
| LED灯珠 | SMD1415 | | SMD1921 | | SMD2727 | SMD3535 | |
| 模组尺寸 (宽 x 高 mm) | 320 x 160 | | | | | | |
| 可视角度 (水平/垂直) | 140°/140° | | | | | | |
| 亮度 (nits) | 4500 | | 5000 | | | | 5500 |
| 对比度 | 5000 : 1 | | | | | | |
| 刷新率 (Hz) | 3840 | 1920 | | | | | |
| 峰值功耗 ($W/m^2$) | 850 | | | | | 800 | |
| 重量 (Kg/箱体) | 40 | | | | | | |

# SMRF系列



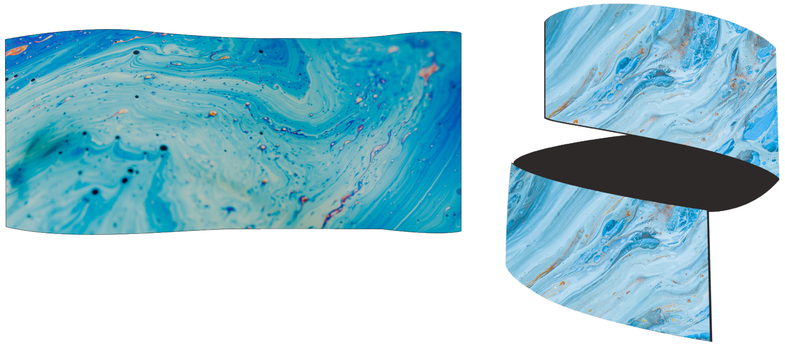

### 超薄柔韧

8.6mm超薄厚度模组，
内部PCB板采用柔性软板

### 多尺寸全覆盖

覆盖P1.25到P4多种点间距，
满足不同项目场景的使用需求

### 强力吸附

配套磁铁单颗含磁量达2500GS，
解决普通软模组脱胶、翘角的难题

### 创意无限

可实现圆柱，螺旋，波浪，飘带等
奇特艺术造型显示屏

**模组尺寸：320 x 160 x 8.6mm**

**点间距：P1.25 / P1.2903 / P1.5686 / P1.8605 / P2 / P2.5 / P3.0769 / P4**

## 规格参数

| 型号 | SMRF1.25 | SMRF1.29 | SMRF1.56 | SMRF1.86 | SMRF2.0 | SMRF2.5 | SMRF3.0 | SMRF4.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点间距 (mm) | P1.25 | P1.2903 | P1.5686 | P1.8605 | P2 | P2.5 | P3.0769 | P4 |
| LED灯珠 | SMD1010 | | SMD1212 | SMD1515 | | | | SMD2020 |
| 模组尺寸 (宽 x 高 x 厚 mm) | 320 x 160 x 8.6 | | | | | | | |
| 峰值功耗 ($W/m^2$) | 600 | | 440 | 430 | 450 | 410 | | 360 |
| 模组分辨率 | 256x128 | 248 x 124 | 204 x 102 | 172 x 86 | 160 x 80 | 128 x 64 | 104 x 52 | 80 x 40 |
| 亮度 (nits) | 600 ~ 650 | | | 700 ~ 750 | | | 650 ~ 750 | 700 ~ 750 |
| 刷新率 (Hz) | 3840 | | | | | | | |
| 模组重量 (g/张) | 330 | 400 | 340 | | | 290 | | 280 |

CinemaKing® | 影王®

# 户外LED显示屏



户外屏

SVXF系列

# SVXF系列





**尺寸： 960 x 960 x 119mm**

**点间距：P2.5 / P4 / P5 / P6.67 / P8 / P10**

### 内外兼顾

SVXF系列采用320x160户外模组
和960x960mm标准钣金箱体

### 防水设计

模组后盖配备防水硅胶圈，
为屏幕提供可靠的防水保障

### 多间距选择

P2.5~P10，满足多种使用场景

### IP65防护等级

高温，雨天等多种
恶劣环境下正常使用

## 规格参数

| 型号 | SVXF2.5 | SVXF4.0 | SVXF5.0 | SVXF6.6 | SVXF8.0 | SVXF10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 点间距(mm) | P2.5 | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
| 箱体分辨率 | 384 x 384 | 240 x 240 | 192 x 192 | 144 x 144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
| IP防护等级 | IP65 | | | | | |
| 箱体尺寸 (宽 x 高 x 厚 mm) | 960 x 960 x 119 | | | | | |
| 亮度 (nits) | 4500 | 5500 | 5000 | | 5500 | |
| 对比度 | 8000：1 | | | | | |
| 刷新率 (Hz) | 3840 | | | | | |
| 峰值功耗 ($W/m^2$) | 850 | | | | 800 | |
| 可视角度 (水平/垂直) | 160°/140° | | | | | |
| 重量 (Kg/箱体) | 40 | | | | | |

CinemaKing® | 影王®

# 租赁LED显示屏

租赁屏

SVZS系列 | SVZF系列



# SVZS系列 | SVZF系列





**尺寸： 250 x 250mm**

**点间距：P2.604 / P3.91**

### 磁吸模组

创新磁吸模组设计，
稳定高效，化繁为简

### 边角防撞+可折叠护角

全方位保护，模组无惧磕碰

### 硬核材质

采用ADC12级高强度压铸铝箱体，
平整度全面提升

### 支持前后双维护

安装维修不受限

### IP65防护等级

户外全封闭箱体，无惧风雨，畅享稳定

### 双尺寸箱体
### 直角弧形随心拼

500x500/500x1000mm两种箱体尺寸
支持任意混合拼接、90°直角与弧形拼接

## 规格参数

| 型号 | SVZS2.6 | SVZS3.9 | SVZF2.6 | SVZF3.9 |
|---|---|---|---|---|
| 应用场景 | 室内 | | 户外 | |
| 点间距 (mm) | P2.604 | P3.91 | P2.604 | P3.91 |
| 箱体分辨率 | 96 x 96 | 64 x 64 | 96 x 96 | 64 x 64 |
| 面板技术 | SMD | | | |
| 箱体尺寸 (宽 x 高 x 厚 mm) | 500 x 500 x 90 / 500 x 1000 x 90 | | | |
| 模组尺寸 (宽 x 高 mm) | 250 x 250 | | | |
| 亮度 (nits) | 600 | | 4500 | |
| 对比度 | 5000:1 | | | |
| 色温 (K) | 3200~12000可调 | | | |
| 帧频 (Hz) | 60 | | | |
| 刷新率 (Hz) | 3840 | | | |
| 工作电压 | AC：100~240V，50/60Hz | | | |
| 峰值功耗 (W/m²) | ≤600 | | ≤800 | |
| 平齷惜均功耗 (W/m²) | ≤200 | | ≤240 | |
| 使用寿命 (Hrs) | 100000 | | | |
| 工作温度 (℃) | -10 ~ 50 | | -20 ~ 50 | |
| 工作湿度 (%RH) | 10 ~ 80，无凝露 | | 10 ~ 90，无凝露 | |
| 重量 (Kg/箱体) | 7.5 | 13 | 7.5 | 13 |

CinemaKing® | 影王®

# LED地砖屏

室内地砖屏
SVXDF系列



# SVXDF系列





**尺寸: 500 x 500 x 82mm**

**点间距: P1.56 / P1.95 / P2.604 / P2.97 / P3.91**

### 超大承重

高抗压材质，承载力最大可达2000-2500kg/m²

### 便捷安装

定制金属地脚，可灵活调节上下高度

### 多种安装方式

支持弧形安装、吊装、座装

### 360°可视角度

全视角观看，沉浸式体验

### 全面保护

边角防磕碰设计，表面防刮花处理，IP55防护等级

### 智能互动感知

内置激光传感器及MCU控制芯片，可实现无接触互动体验

## 规格参数

| 型号 | SVXDF1.5 | SVXDF1.9 | SVXDF2.6 | SVXDF2.6A | SVXDF2.9 | SVXDF3.9 | SVXDF2.9A | SVXDF3.9A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点间距 (mm) | P1.56 | P1.95 | P2.604 | | P2.97 | P3.91 | P2.97 | P3.91 |
| 箱体分辨率 | 320 x 320 | 256 x 256 | 192 x 192 | | 168 x 168 | 128 x 128 | 168 x 168 | 128 x 128 |
| 箱体尺寸 (宽 x 高 x 厚 mm) | 500 x 500 x 82 | | | | | | | |
| IP等级 | 正面IP43/背面IP55 | | | | | | IP55 | |
| 亮度 (nits) | 800 | | | | | | 2000 | 2500 |
| 刷新率 (Hz) | 3840 | | | | | | | |
| 峰值功耗 (W/m²) | 540 | | | | | | | |
| 重量 (Kg/箱体) | 11 | | | | | | | |

CinemaKing® | 影王®

# LED智能一体机



**LED智慧会议屏(带触控)**
COB系列2K安卓系统触控版 | COB系列4K安卓系统触控版

**LED智慧会议屏**
COB系列2K安卓系统版 | COB系列4K安卓系统版

**LED会议商显屏**
SMD系列(43寸可拼尺寸) | SMD系列(55寸可拼尺寸) | COB系列(55寸可拼尺寸)

**智慧LED(COB)折叠屏**
升降折叠一体机(带触控)

# COB系列2K安卓系统触控版 | COB系列4K安卓系统触控版





**尺寸：108" / 135" / 163"**

**点间距：P0.9375 / P1.25 / P1.5 / P1.8**

### 高精度红外触控

灵敏交互，体验高效会议

### 2K/4K，31mm

超高清画质，超薄窄面边框屏体

### 智能会议

内置会议白板、视频会议等软件
提供远程会议、文档演示、视频播放等丰富功能

### 强劲系统 大储存机身

八核处理器，高性能GPU，4GB+32GB超大容量存储
支持Windows/Android双系统(选配)

## 规格参数

| 产品型号 | CTD108T | CTD135T | CTD163T | CTD163TPRO |
|---|---|---|---|---|
| 显示尺寸 | 108" | 135" | 163" | |
| 点间距 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | |
| 显示分辨率 | 1920 x 1080 | | | 3840 x 2160 |
| 显示比例 | 16：9 | | | |
| 红外触控 | √ | | | |
| 整机尺寸 (宽 x 高 x 厚 mm) | 2425 x 1487 x 45 (底部厚度59.5) | 3025 x 1825 x 45 (底部厚度59.5) | 3625 x 2162 x 45 (底部厚度59.5) | |
| 净显示尺寸 (宽 x 高 mm) | 2400 x 1350 | 3000 x 1687.5 | 3600 x 2025 | |
| 像素间距 | P1.25 | P1.5 | P1.875 | P0.9375 |
| 亮度 | 600nits | | 550nits | 600nits |
| 最大功耗 | 2000W | 1850W | 2450W | 2700W |
| 平均功耗 | 400W | 620W | 820W | 900W |
| 重量 (Kg/仅显示部分) | 75 | 115 | 165 | |
| 箱体拼接 | 4 x 4 | 5 x 5 | 6 x 6 | |
| 箱体数量 | 16 | 25 | 36 | |
| 系统 | Android 11.0 | | | |
| OPS (选配) | 内置OPS Windows10 4+256G | | | |
| 壁挂支架 (标配) | √ | | | |
| 移动支架 (选配) | √ | | | |

# COB系列2K安卓系统版 | COB系列4K安卓系统版





**尺寸：108" / 135" / 163" / 216"**

**点间距：P0.9375 / P1.2 / P1.25 / P1.5 / P1.8**

### 216"超大屏

整机最大尺寸可达216"，大场景会议轻松驾驭

### 2K/4K，31mm

超高清画质，超薄窄面边框屏体

### 600nits亮度

独特电路设计，可实现超高显示亮度

### 随心书写

内置会议白板，支持手势擦除、拖拽、漫游等便捷操作

## 规格参数

| 产品型号 | CTD108 | CTD135 | CTD163 | CTD163PRO | CTD216PRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 显示尺寸 | 108" | 135" | 163" | | 216" |
| 点间距 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | | 1.2 |
| 显示分辨率 | 1920 x 1080 | | 3840 x 2160 | | |
| 显示比例 | 16 : 9 | | | | |
| 整机尺寸 (宽 x 高 x 厚 mm) | 2425 x 1487 x 45 (底部厚度59.5) | 3025 x 1825 x 45 (底部厚度59.5) | 3625 x 2162 x 45 (底部厚度59.5) | | 4825 x 2837 x 45 (底部厚度59.5) |
| 净显示尺寸 (宽 x 高 mm) | 2400 x 1350 | 3000 x 1687.5 | 3600 x 2025 | | 4800 x 2700 |
| 像素间距 | P1.25 | P1.5 | P1.875 | P0.9375 | P1.25 |
| 亮度 | 600nits | | 550nits | 600nits | |
| 最大功耗 | 1200W | 1850W | 2450W | 2700W | 4600W |
| 平均功耗 | 400W | 620W | 820W | 900W | 1550W |
| 重量 (Kg/仅显示部分) | 75 | 115 | 165 | | 290 |
| 箱体拼接 | 4 x 4 | 5 x 5 | 6 x 6 | | 8 x 8 |
| 箱体数量 | 16 | 25 | 36 | | 64 |
| 系统 | Android 11.0 | | | | |
| OPS (选配) | 内置OPS Windows10 4+256G | | | | |
| 壁挂支架 (标配) | √ | | | | |
| 移动支架 (选配) | √ | | | | × |

# SMD系列(43寸可拼尺寸) | SMD系列(55寸可拼尺寸)



### 沉浸式超大巨幕

整机最大尺寸可达220"，专为商显而生

### 45min快速拼接安装

大尺寸箱体，拼接安装便捷

### 超清细节 带来震撼体验

高清晰度画面，呈现真实细节
广色域与高对比度，还原真实色彩

### 运输便捷 升级迭代

部分尺寸轻松上电梯，可替代液晶显示器

**尺寸：43" / 55" / 110" / 130" / 165" / 220"**

**点间距：P1.2 / P1.5 / P1.8 / P2.5**

## 规格参数

| 产品型号 | S43 | S55 | S110 | S130 | S165 | S220 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 显示尺寸 | 43" | 55" | 110" | 130" | 165" | 220" |
| 点间距 | / | / | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 |
| 分辨率 | 768 x 432 | 960 x 540 | 1920 x 1080 | | | |
| 整机尺寸 (宽 x 高 x 厚 mm) | 960 x 540 x 39 | 1212 x 681.75 x 39 | 2424 x 1363.5 x 39 | 2880 x 1620 x 39 | 3636 x 2045.25 x 39 | 4848 x 2727x 39 |
| 模组数量 | / | / | 2 x 2（55"拼接） | 3 x 3（43"拼接） | 3 x 3（55"拼接） | 4 x 4（55"拼接） |
| 像素间距 | 选配 | | | | | |
| 亮度 | 600 | | | | | |
| 功耗 | 285W / 95W | 455W / 155W | 1820W / 620W | 2335W / 780W | 3350W / 1120W | 5950W / 1990W |
| 重量 (Kg) | 11 | 19 | 76 | 99 | 171 | 304 |
| 壁挂支架 (标配) | √ | | | | | |
| 移动支架 (选配) | √ | | | | | × |

# COB系列(55寸可拼尺寸)





**尺寸：55'' / 110''**

**点间距：P1.2**

### 即插即用

带有HDMI接口，连接即可使用，支持热拔插

### 稳定耐用

全前维护与硬连接设计，稳定性极大提升

### 45min快速拼接安装

大尺寸箱体，拼接安装便捷

### 精湛工艺 卓越质感

箱体精度高模组可三轴六向调节，显著提升屏幕平整度

## 规格参数

| 产品型号 | C55 | C110 |
|---|---|---|
| 显示尺寸 | 55'' | 110'' |
| 点间距 | / | 1.2 |
| 分辨率 | 960 x 540 | 1920 x 1080 |
| 整机尺寸 (宽 x 高 x 厚 mm) | 1212 x 681.75 x 39 | 2424 x 1363.5 x 39 |
| 模组数量 | / | 2 x 2（55''拼接） |
| 像素间距 | 选配 | |
| 亮度 | 1000 | |
| 功耗 | 330W / 110W | 1320W / 440W |
| 重量 (Kg) | 19 | 76 |
| 壁挂支架 (标配) | √ | |
| 移动支架 (选配) | √ | |

# 升降折叠一体机(带触控)






**尺寸：135"**

**点间距：P1.5**

### 180°向后内折叠

采用屏体两侧向后内折叠技术，运输便捷

### 90cm防碰撞升降

可根据不同使用场景自由调节高度

### 135"超清COB面板

融合高色域与高对比度，还原真实细节

### 无线投屏

支持多平台终端无线投屏，最多四画面同时投屏

## 规格参数

| | |
|---|---|
| 产品型号 | AT135 |
| 显示尺寸 | 135" |
| 点间距 | P1.5 |
| 屏体尺寸 (宽 x 高 x 厚 mm)<br>(折叠降下含底座) | 1804 x 1948 x 770 |
| 整机尺寸 (宽 x 高 x 厚 mm)<br>(展开升起含底座) | 3010 x 2598 x 770 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 亮度 | 600 |
| 功耗 | 2400W / 750W |
| 重量 (Kg) | 165(显示部分)<br>195(升降底座) |
| 系统 | Android 11.0 |
| OPS (选配) | √ |

CinemaKing®影王®

影王官网

音王&影王微信小程序