CinemaKing | 影王®



智慧LED(COB)折叠屏

AT系列

AT系列智慧LED(COB)折叠屏，开启高清显示新视界。搭载前沿COB面板技术，采用全前维护设计，安装维修轻松高效。高色域、高对比度，1920×1080的物理分辨率，轻松呈现细腻逼真的高画质画面。铝合金箱体，平整稳固，外观精致。遥控电动升降，操作便捷随心。屏体采用向后折叠技术，运输高效便捷。多种接口配置，满足多设备连接，低待机功耗，节能又环保。

广泛应用于政企会议、信息发布、展览展示、教育培训、酒店、商场及户外展演等多个领域，展现出广阔的市场潜力。



AT135

(135")

屏体功能特点



背面图


屏体两侧采用向后折叠技术，可向后内折**180°**，便于整体轻松进入电梯运输。

屏体可实现**90cm**防碰撞升降，可根据不同使用场景自由调整高度，折叠屏**2分钟**内可完成开箱操作，高效便捷。

箱体采用优质压铸铝材质，单箱体重量仅**4.5kg**，厚度仅**31mm**。



向后折叠方便运输

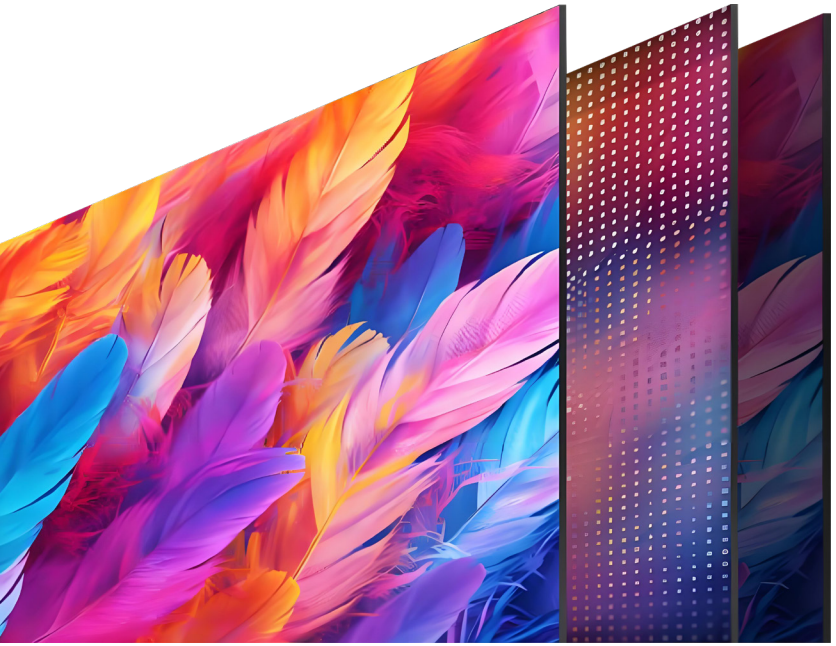

至臻视界 尽显非凡

16:9
显示比例

600nits
亮度


20000 : 1
对比度

本机采用**135" 2K超清COB面板**，
融合高色域与高对比度，每一寸画面都细腻入微，
色彩丰富且过渡自然，还原真实细节。



多场景智适应 尽显精彩

一键遥控操作，
轻松调节亮度、音量、色温等，具备信号切换、待机模式等功能。
提供**标准、柔和、影院、视讯**4种场景模式，适应不同场景视觉需求。

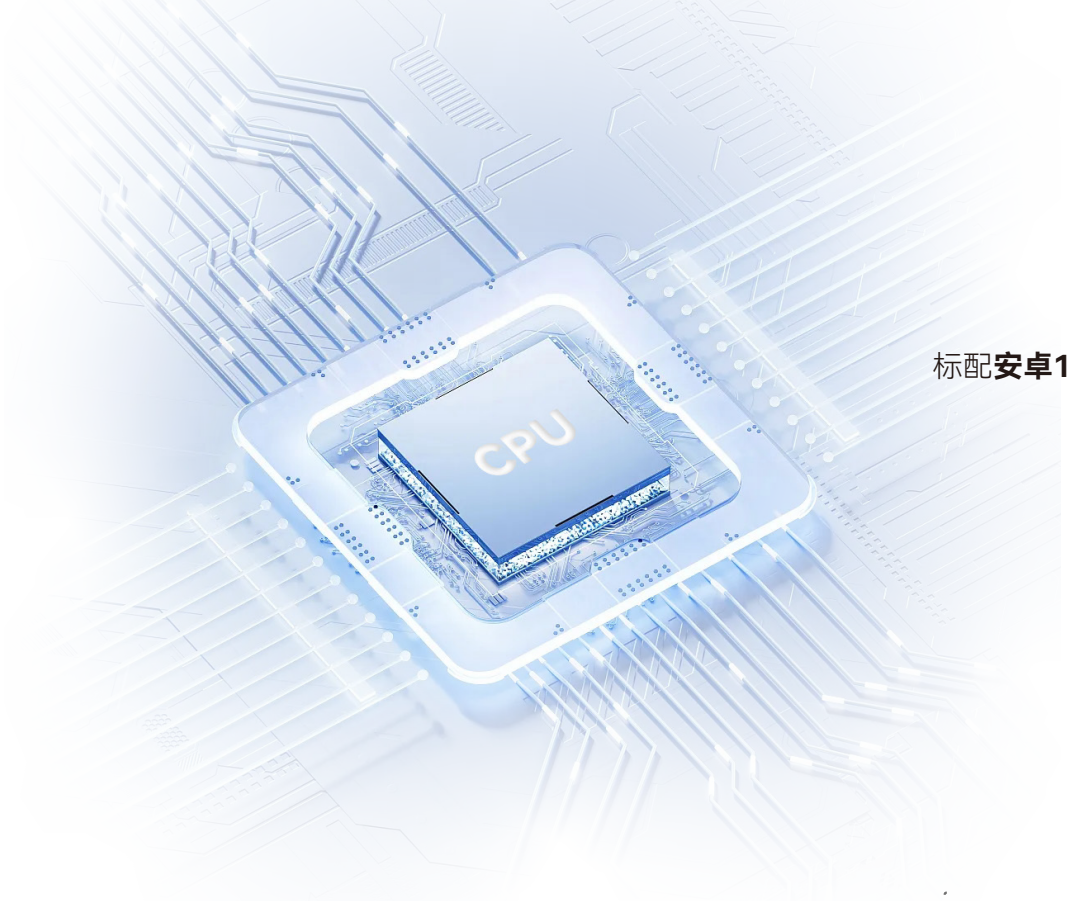

全能驾驭 一机尽享

标配**安卓11.0系统，支持双系统**(Windows 10 + Android11.0)，可随时切换，使用灵活。
搭载**高性能GPU、4G运行内存、32G存储**，处理速度快，视频播放流畅。
提供多种输入输出接口，可外接摄像头、麦克风等设备。
自带双声道环绕音响，带来极致听觉享受。
内置**All-in-one集成技术**，实现音视频一体化设计。


多平台无线投屏 共享视界

支持**Windows、Mac OS、iOS、Android**多平台移动终端无线投屏，
最多四画面同时投屏。
内置会议白板、视频会议等专业软件，用户可按需安装其他应用软件。



移动音视频系统

可选配内置DSP处理模块的LSM135 / LSM163有源线性阵列全频音柱

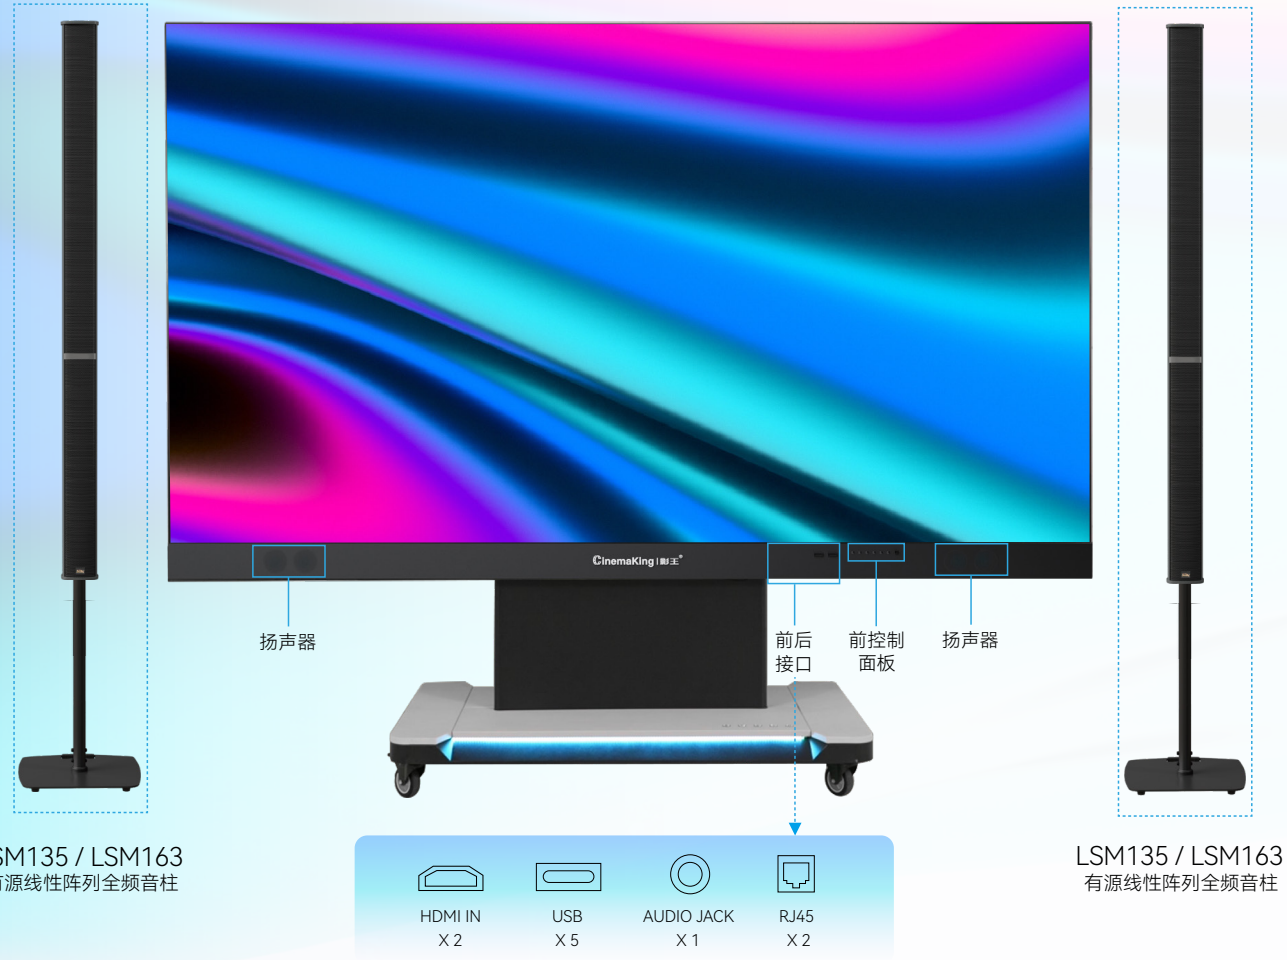

LSM135 / LSM163
有源线性阵列全频音柱

LSM135 / LSM163
有源线性阵列全频音柱

标配附件



BYQ01
屏体遥控器
x 1



BLQ01
蓝牙遥控器
x 1



XP5.5
模组吸盘
x 1



ATP01
无线投屏器
x 1



P150
COB备用模组
x 2



HDMI1M
HDMI线
x 1



ZL01
带航插
主电缆线
x 1

有源线性阵列全频音柱 LSM135 / LSM163(选配件)



技术参数

AT135

整机参数

屏幕对角线尺寸	135 "
画面比例	16:9
点间距	1.5
分辨率	1920 x 1080
面板	COB
屏体尺寸 (W x H x D) (折叠降下含底座)	1804 x 1948 x 770 mm
整机尺寸 (W x H x D) (展开升起含底座)	3010 x 2598 x 770 mm
整屏重量 (仅显示部分)	115kg
维护方式	前维护
安装方式	升降底座 (标配)

Android 系统参数

操作系统	Android11.0
CPU	Cortex A73 x 4+A53 x 4
内存	4GB
存储	32GB
扬声器	2 x 15W

OPS 系统参数（选配）

硬盘	256GB
RAM	4GB/8GB
处理器	八代 I7 8550U
操作系统	Windows 10

AT135

接口和按键

前置接口	USB3.0 x 2
底部接口	HDMI IN x 2， RJ45 x 2， 3.5mm 音频接口 x 1， USB3.0 x 3
按键	VOL+、VOL-、SOURCE、POWER

光学参数

亮度	600nits
刷新率	3840Hz
灰度等级	13bit
对比度	20000: 1
色温	6500K-12000K 可调
可视角度	水平 160°垂直 160°
LED 寿命	100000 小时

电力参数

使用电压	100~240VAC，50/60Hz
整机平均功耗	620W
整机最大功耗	1850W

环境参数

使用温度	-10℃-50℃
使用湿度	10%-80%RH 无结霜

包装参数

屏体净重(显示部分)	115kg
移动底座重量 (升降底座)	150kg
航空箱尺寸 (W x H x D)	2135 x 2200 x 1110mm
电机参数	超静音 750W 升降伺服电机+400W 旋转折叠电机嵌入式 PLC，专业数据编程

LSM有源(DSP)音柱系列

LSM135 / LSM163

有源线性阵列全频音柱

(选配件)

产品介绍

音王新开发的LSM有源(DSP)音柱系列，内置专业的数字DSP音响处理器、功率放大器等技术，解决了传统音柱多种复杂设备连接使用的弊端，性能参数已根据实际使用场景设定了各种模式，用户只需要简单连线即可正常使用。

同时也是135" / 163" LED显示屏提供音响的优选解决方案，适用于音质要求高、低音效果好、语音清晰度好、安装空间小的中高档音响工程可应用于大、中、小各种会议室、教堂、教室、车站、展览馆等场合。

技术创新

- 有源音柱含扩声系统所必要的音箱DSP处理模块;
- 支持预置程序下的音响参数自动匹配语言高清晰度，动态范围大;
- 数字功放，功率大、失真小，音质出色;
- 开关电源设计，重量轻、性能稳定允许100V~240V宽电源输入;
- 配有专业固定附件支架。



LSM135

LSM163



背面图
处理和有源功放模块相融合

技术参数

型号	LSM135 / LSM163
类型	有源线性阵列全频音柱
频率响应(-10dB)	60Hz-20kHz
最大声压级(@1m)	121dB
输入灵敏度	0dBu
输入阻抗	10kΩ平衡
功放额定功率	7 x 60W / 4Ω
覆盖角(水平x垂直)	100° x 30°
分频点	2.5kHz

低音单元	6 x 3" 钕磁低频扬声器/ϕ25mm音圈/30W/4Ω
高音单元	1 x 1" 钕磁高频压缩驱动器/ϕ25mm 音圈 /10W /8Ω
箱体材料	铝合金
输入信号连接器	1 x XLR, 1 x PHOENIX(3P)
数字网络控制接口	1 x PHOENIX(4P)/RS-485
电源	AC 100V ~ 240V
产品尺寸(W x H x D)	91 x 1836 x 124mm / 91 x 2172 x 124mm
安装方式	移动支架 /壁挂支架(可选)
净重	10kg / 11kg

标配附件



SB412
壁挂支架

选配件



SB318
移动支架

摄像机

VC04U

(选配件)



技术创新

- 采用最新高品质CMOS图像传感器，最高支持3840 x 2160 P30视频输出;
- 采用高品质4K超广角镜头，水平视角达110°;
- 支持3840 x 2160 P30、1920 x 1080 P30、1280 x 720 P30和640 x 360 P30多种视频格式，支持YUY2、NV12视频格式及MJPG、H264、H265编解码;
- 支持基于智能图像算法的自动框选功能;
- 支持EPTZ电子云台功能;
- 支持自拾音，拾音距离高达5米;
- 内嵌MIC音频输入;
- 支持标准UVC/UAC通信协议。

应用场景

适用于中小型企业内部会议、远程视频商讨等办公场景，以及在线课堂、远程医疗会诊等需要实时高清影像传输的场合。

技术参数

图像传感器	1/2.8" 4KCMOS, 846万像素
最大分辨率	4KP30
数字变焦	4倍
焦距	f=2.1mm
光圈	F2.2
视场角	对角120°, 水平110°, 垂直87°
视频调节	亮度、色度、饱和度、对比度、锐度
白平衡	自动
曝光控制	自动
智能功能	自动框选
信噪比	≥50dB
菜单	支持
EPTZ	支持
音频输入	内置双麦克风, 拾音距离可达5米
拾音距离	5米
USB接口	1 x USB 3.0 Type-C
视频格式	YUY2, NV12: 标准3840 x 2160向下兼容
操作系统支持	Windows 7/8/10, MacOS, Android os, Linux
会议软件支持	Zoom/Skype / 钉钉 / 腾讯会议 / Google Meets / Teams / WebEx
功耗	<2.5W
电源	5V(USB供电), 电流≤0.5A
工作温度	0℃~+40℃
存放温度	-20℃~ +60℃℃
工作湿度	10%RH~90%RH
尺寸(W x H x D)	210 x 74 x 48mm
机身重量	≤0.3kg
机身颜色	黑色

多功能翻页器

SuperCue MINI

(选配件)



技术创新

- 多功能翻页器，让协同办公别具一格，突破单双线上线下同步翻页技术壁垒；
- 高亮镭射激光；
- 信号传输更稳定，传送距离更远，穿透能力更强；
- 采用可充7号高容量锥电池，更环保、 续航更长、 易更换，遥控器可提供计时功能， 演讲者可清晰看到当前讲述状态；
- 可多机级联进行更多PC/MAC同步翻页（专业版）。

应用场景

商务汇报、课堂教学，助力演讲者、教师自由翻页，灵活掌控展示节奏。

技术参数

通讯技术	433MHz
传输距离	>100m
传输抗干扰	独有通讯频段，更强抗干扰能力
传输延迟	<20ms
激光功率	30MW
人体工学	人体工学设计，握感更舒适
产品定位	更具性价比专业产品
驱动	免驱系统即插即用
电源	聚合物锂电池 电源:USB供电
尺寸(W x H x D)	51 x 86 x 17mm / 60 x 22 x 11mm
重量	75g / 20g

CinemaKing | 影王®

音 王 集 团